ALFA HBLED 1M LAURA 60 T

Profesjonalna lampa LED 60 W, w której jako źródło światła zastosowano najnowocześniejsze diody w technologii HBLED.
Oprawa może być opcjonalnie wyposażona w indywidualny czujnik ruchu.

ZASTOSOWANIE

- Oświetlenie uliczne / drogowe
- Parkingi
- Infrastruktura zewnętrzna
- Tereny przemysłowe
- Dzielnice mieszkaniowe

SYSTEM MONTAŻU

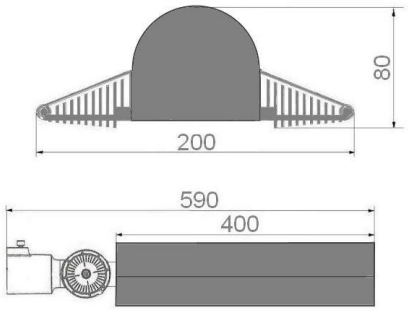

waga: 4,4 kg

- Możliwość montażu szczytowego na słupie. Zunifikowana średnica końcówki od 42 do 60 mm.
- Możliwość montażu bocznego na wysięgniku. Zunifikowana średnica końcówki od 42 do 60 mm.
- Regulowany przegub umożliwiający płynną zmianę kąta nachylenia oprawy względem oświetlanej powierzchni.

STRUMIEŃ ŚWIETLNY

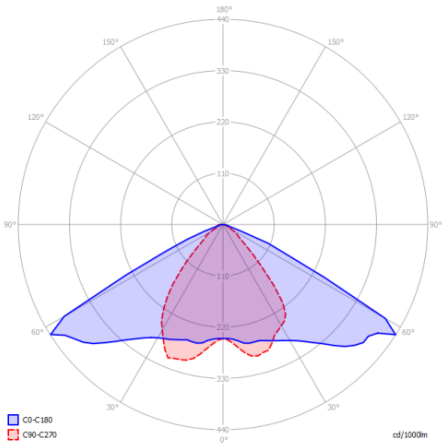

Pobór mocy	Strumień świetlny
60 [W]	6.177 [lm]

Ze względu na postęp techniczny wartości mogą ulec zmianie

ALFA HBLED 1M LAURA 60 T

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	230 [V] AC
Moc pobierana	60 [W]
Źródło światła	28 x HBLED
Częstotliwość zasilania	50/60 [Hz]
Stopień ochrony	IP 66
Wskaźnik udarności mechanicznej	IK 09
Współczynnik zniekształceń THD	<15 [%]
Współczynnik mocy cos α	>0,95
Czas zapłonu	<1 [s]
Zakres temperatury pracy	-40 [°C] do +55 [°C]
Trwałość źródeł światła	100 000 [h]
Gwarancja	5 lat
Budowa	Modułowa
Obudowa	Aluminium
Układ optyczny	Poliwęglan
Temperatura barwowa	Neutralna: 3.650 [K] – 4.300 [K] Zimna: 5.300 [K] – 6.700 [K]
Czujnik ruchu	TAK - opcjonalnie

Kolorystyka - Standard
Czarny - RAL 9005
Szary - RAL 9006

Kolorystyka - Inne wersje
na indywidualne potrzeby dostępne wersje zgodnie z paletą RAL

PRODUCENT OŚWIETLENIA
ALFA HBLED
62-800 Kalisz
ul. Kolejowa 15
biuro@hbled.pl www.hbled.pl