



OPRAWA ALFA HBLED GRACE

Profesjonalna lampa LED, w której jako źródło światła zastosowano najnowocześniejsze diody w technologii HBLED.

Oprawa może być opcjonalnie wyposażona w indywidualny czujnik ruchu.

ZASTOSOWANIE

- Drogi, ulice i autostrady
- Parkingi
- Infrastruktura zewnętrzna
- Hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe
- Stacje benzynowe
- Tereny przemysłowe
- Dzielnice mieszkaniowe
- Posesje jednorodzinne

SYSTEM MONTAŻU

- Możliwość montażu szczytowego na słupie. Zunifikowana Średnica końcówki od 42 do 60mm
- Możliwość montażu bocznego na wysięgniku Zunifikowana Średnica końcówki od 42 do 60mm.
- Regulowany przegub umożliwiający płynną zmianę kąta nachylenia oprawy względem oświetlanej powierzchni.

STRUMIEŃ ŚWIETLNY

Typ oprawy	Pobór mocy [W]	Strumień świetlny [lm]
1M	30	4553
1M	40	5776
1M	50	7185
2M	60	8672
2M	70	10159
2M	80	11496
2M	90	12933
2M	100	14370
3M	110	15935
3M	120	17249
3M	150	21546



Ze względu na postęp techniczny wartości mogą ulec zmianie





PROFESJONALNE OŚWIETLENIE LED

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilające	230 [V] AC
Moc pobierana	30-150 [W]
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DIODA PHILIPS LUXEON M szt 4 -12
Częstotliwość zasilania	50/60 [Hz]
Stopień ochrony	IP 66
Wskaźnik udarności mechanicznej	IK 09
Współczynnik zniekształceń THD	<15 [%]
Współczynnik mocy cos α	>0,95
Czas zapłonu	<1 [s]
Zakres temperatury pracy	-40 [°C] do +55 [°C]
Gwarancja	4 lata
Budowa	1/2/3 Modułowa
Obudowa	Aluminium
UKŁAD OPTYCZNY	SOCZEWKA DEDYKOWANA FIRMY LEDIL
Temperatura barwowa	Neutralna: 4.000 [K] Zimna: 5.700 [K]
UKŁAD ZASILAJĄCY	ZASILACZ PHILIPS XITANIUM, lub OSRAM OPTOTRONIC
Regulacja mocy	TAK - opcjonalnie

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA OPRAW

- Mały pobór mocy
- Duży strumień świetlny
- Trwałość
- Solidna obudowa
- Łatwa instalacja
- Znaczna redukcja kosztów utrzymania i konserwacji
- Natychmiastowy zapłon
- Szybki zwrot inwestycji

Kolorystyka- Standard

Czarny- RAL 9005

Szary- RAL 9006

Kolorystyka - Inne wersje

na indywidualne potrzeby
dostępne wersje zgodnie
z paletą RAL









PROFESJONALNE OŚWIETLENIE LED

KRZYWE ROZSYŁU ŚWIATŁA

ALFA MX-W

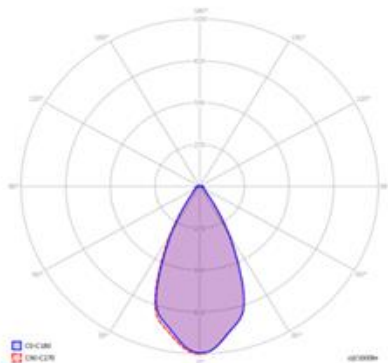

ALFA MX-WWW

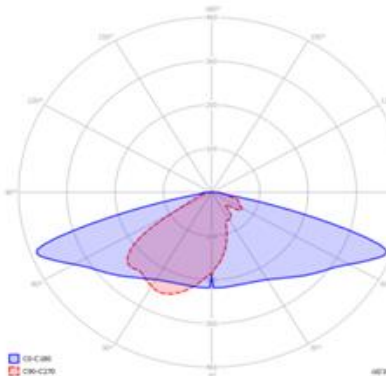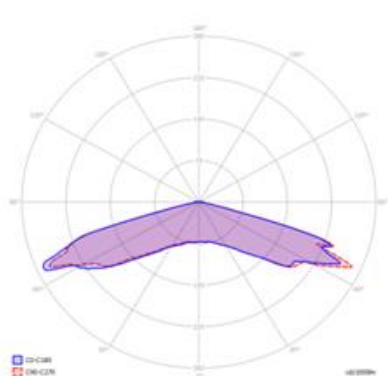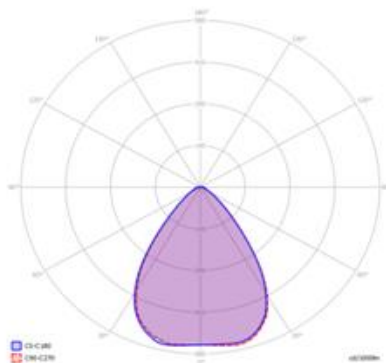


ALFA MX-VSM

ALFA MX-DWC


WYMIARY OPRAW

1M

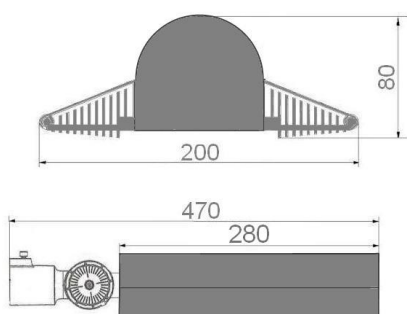


waga: 3,0 kg

2M

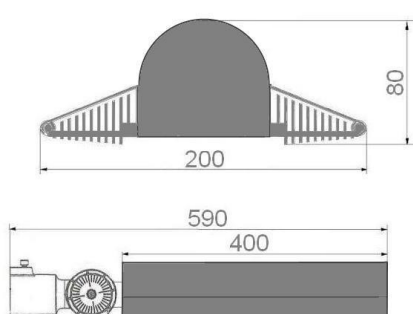

waga: 4,4 kg

3M

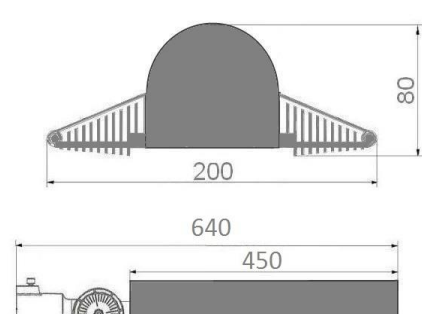

waga: 4,8 kg

PRODUCENT OŚWIETLENIA

ALFA HBLED

Poland, 62-800 Kalisz
ul. Chodyńskiego3-4A

biuro@hbled.pl www.hbled.pl